


ZETOR PROXIMA

PROXIMA CL, PROXIMA GP, PROXIMA HS

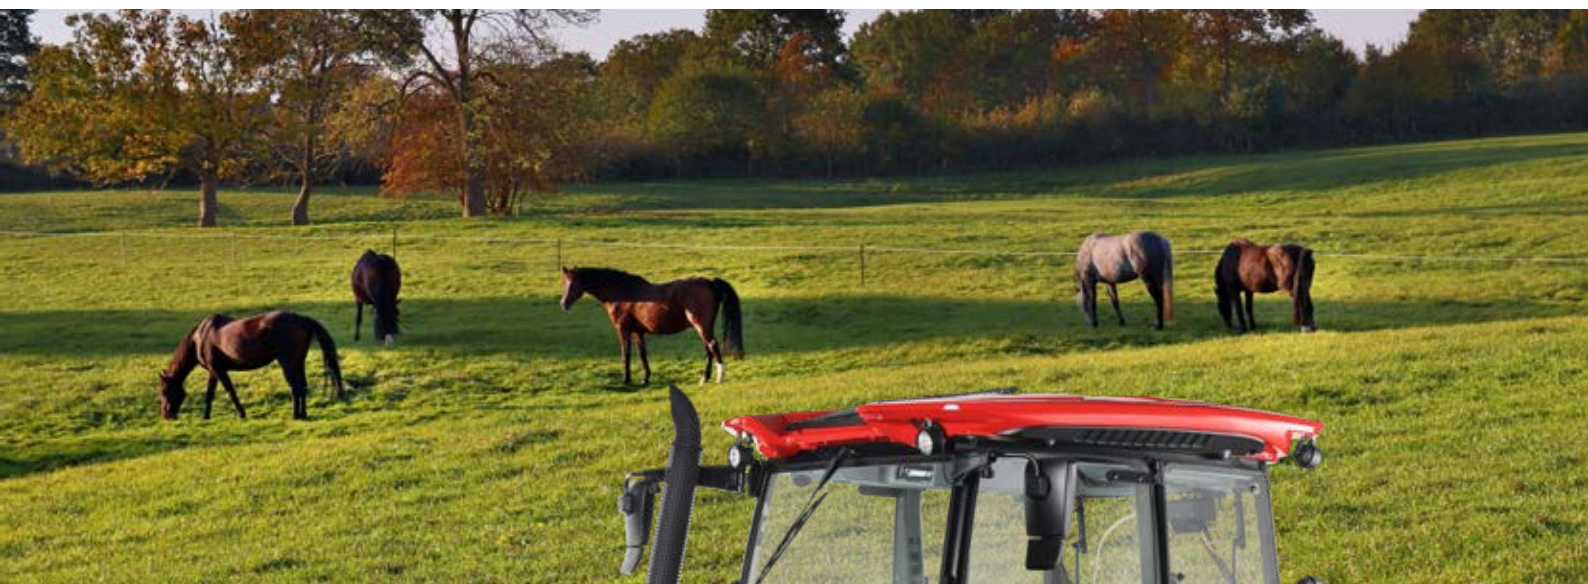

ZETOR. Tradiție din 1946.

Zetor

ZETOR PROXIMA

CAMARADUL DUMNEAVOASTRĂ UNIVERSAL

Universale, fiabile, robuste. Așa sunt tractoarele PROXIMA, cele mai îndrăgite modele ale mărcii ZETOR. Ele îndeplinesc cele mai exigente cerințe ale cienților pentru exploatarea în agricultură, silvicultură, lucrări comunale



1. Aspectul nou este însoțit și de o nouă tehnologie a maselor plastice, care asigură o rezistență termică suplimentară și protecție la UV.



2. Designul nou al capotajului asigură o eliminare mai bună a căldurii din zona motorului tractorului.



3. Utilizarea noilor faruri asigură iluminarea unei zone de lucru mai mari și oferă o luminozitate mai ridicată.



4. Noua formă a acoperișului decupat permite o vedere mai bună din cabină (de exemplu, atunci când lucați cu un încărcător frontal). Utilizarea noilor tehnologii asigură o mai bună rezistență la temperatură și stabilitate la UV.



5. Noul sistem de climatizare și încălzire oferă o îmbunătățire semnificativă a performanței acestora.



6. Sistemul de frânare pe toate roțile completat cu amplificator (servofrână) asigură o siguranță perfectă. Compresorul și instalația pneumatică pentru frânarea remorcilor face parte din echiparea standard.



7. Trapa transparentă, profilată, asigură o ventilație suficientă a cabinei și garantează o vedere bună în cazul lucrului cu încărcătorul frontal. Este prevăzută cu parasolar și respectă standardul de siguranță FOPS

PUTEREA

Tractoarele ZETOR PROXIMA sunt mașini agricole fiabile care combină cai echitabili ai motorului cu o cutie de viteze de calitate, asigurând o performanță ridicată în orice împrejurare.

REZISTENȚA

Construcția simplă, robustă, face din modelele PROXIMA tractoare de încredere chiar în condițiile cele mai dificile. Tractoarele Zetor sunt construite astfel încât să fie asigurată o durată de exploatare ridicată

EFICIENȚA

Din combinația dintre universalitate și cheltuieli scăzute de exploatare, familia PROXIMA asigură o eficiență ridicată la cheltuieli minime

DESIGNUL NOU

ZETOR PROXIMA este un alt tractor rezultat din conceptul designerului italian Pininfarina. Produsul face o impresie estetică puternică și reprezintă cu mândrie noua viziune asupra aspectului a mărcii ZETOR. Înclinația negativă a capotei, modelarea dominantă a măștii, amplasarea și forma farurilor sau deplasarea logo-ului ZETOR către centrul măștii creează o impresie profundă, unică.

ZETOR PROXIMA

MODEL	U/M	PROXIMA CL				PROXIMA GP				PROXIMA HS				
		80	90	100	110	80	90	100	110	80	90	100	110	120
MOTOR														
Tip	•	Stage III B												
Putere (2000/25 EC)	kW	55,6	64,4	70,4	78,4	55,6	64,4	70,4	78,4	55,6	64,4	70,4	78,4	86,2
	CP	75,6	87,6	95,7	106,6	75,6	87,6	95,7	106,6	75,6	87,6	95,7	106,6	117,2
Turația nominală	1/min	2200												
Număr cilindri/supape	•	4/16												
Cilindreea	cm³	4156												
Cuplu maxim ¹	Nm	334,8	364,4	428,4	449,4	334,8	364,4	428,4	449,4	334,8	364,4	428,4	449,4	493
Rezervă cuplu ²	%	35	38	46	40	35	38	46	40	35	38	46	40	37
TRANSMISIE														
Tip	•	6 trepte, cu inversor, 2 trepte reductor				4 trepte, cu inversor, 2 trepte reductor								
Număr trepte viteză (înainte/înapoi)	•	12/12				16/16				24/24				
Inversor (la volan)	•	Mecanic (SynchroShuttle)								Electrohidraulic (PowerShuttle)				
Multiplicator de cuplu	•	-				2-trepte (PowerShift)				3-trepte (PowerShift)				
Buton ambreiaj	•	-				Pe maneta schimbătorului de viteze (PowerClutch)								
Viteza maximă	km/h	30, sau 40				40								
PRIZA DE PUTERE														
Tip	•	Sincronă/independentă				Sincronă/independentă, ambreiaj multidisc umed								
Turația prizei de putere spate	1/min	540/1000 sau 540E/1000E												
HIDRAULICA														
Tip	•	Comandă mecanică a secțiilor												
Debit pompa principală	l/min	50 sau 60												
Conexiuni exterioare (cuple rapide)	•	4+1 sau 6+1 ^{OPT}								4+1 sau 6+1 ^{OPT} sau 8+1 ^{OPT} (doar cu EHR)				
MECANISMUL RIDICĂTOR 3 PUNCE SPATE														
Comandă mecanică	•	Comandă mecanică				Comandă mecanică sau electrohidraulică Bosch ^{OPT} cu funcția Hitchtronic								
Tip	•	Categorie II												
Forța maximă de ridicare	kN	46												
Forța de ridicare, pe tot domeniul	kN	39,7												
CABINA														
Scaun operator	•	Cu centură de siguranță automată și suspensie mecanică sau suspensie pneumatică ^{OPT}												
Scaun pasager	•	Standard, cu centură de siguranță automată												
Încălzire/climatizare	•	Standard/opțional												
Volan	•	Cu coloana telescopică și înclinabilă												
ȘASIU														
Tracțiune	•	4WD												
Frâna de serviciu	•	Prin cuplarea tracțiunii față (versiunea 30km/h) sau comandate hidraulic, dicuri în baie de ulei, pe toate roțile (versiunea 40 km/h) Comandate hidraulic												
Rezervor carburant	l	150								190				
Aripi față	•	Standard												
ALȚI PARAMETRI														
Greutate proprie ³	kg	3 930-4 550				3 960-4 550				4 130-4 550				
Masa maximă tehnic autorizată	kg	6 500												
lungime* / lățime** / înălțime*** maximă	mm	4 343 / 2 085 / 2 900				4 363 / 2 085 / 2 900				4 491 / 2 085 / 2 900				
Ampatament	mm	2 308				2328				2442				

Alte dotări opționale: mecanism ridicător 3 puncte față, priză de putere frontală, conexiuni hidraulice/electrice frontale, frâna hidraulică pentru remorcă, luneta și oglinzi cu degivrare, alte dimensiuni de roți, greutăți pentru lezare. ^{OPT} opțional, ¹ 2000/25/EC, ² ECE R24, ³ fără greutăți lezare * lungime maximă cu greutăți frontale, ** lățimea maximă a tractorului (cu oglinzile pliate) *** înălțime maximă