

REMORCĂ T-104/6

SPECIFICAȚII TEHNICE | DOTĂRI



✓ **POLISH ROAD
HOMOLOGATION**



OPȚIONAL

Garanție 5 ani pentru
elementele galvanizate

version.1.171019


CynkoMet®
We're bringing history

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitatea de încărcare	10 000 kg
Masa remorcii (fără înălțătoare)	3 620 kg
Lungime	6 826 mm
Lățime	2 550 mm
Înălțime fără înălțătoare suplimentare	2 013 mm
Înălțime cu înălțătoare suplimentare	2 619 mm
Tip benă	Palet

SPECIFICAȚII DETALIAȚE

Lungimea interioară a benei	4 510 mm
Lățimea interioară a benei față/spate	2 415 mm
Înălțimea pereților laterali (fără înălțătoare)	600 + 600 mm
Suprafața de încărcare	10.8 m ²
Capacitatea de încărcare	13 m ³
Înălțimea podelei de la sol	1 417 mm
Dimensiunea roților	385/65 R22.5
Grosimea podelei/pereților	4/2.5 mm
Ecartament	1 800 mm
Ampatament	3 023 mm
Înălțimea pentru bara de tracțiune - min	690 mm
Înălțimea pentru bara de tracțiune – max.	990 mm
Înălțimea de cuplare a cârligului din spate (opțional)	895 mm
Viteza de transport	40 km/h
Suspensie	arcuri cu foi
Putere tractor necesară	80 CP
Unghiul de basculare (spate / lateral)	45/50
Tip basculare	trilateral

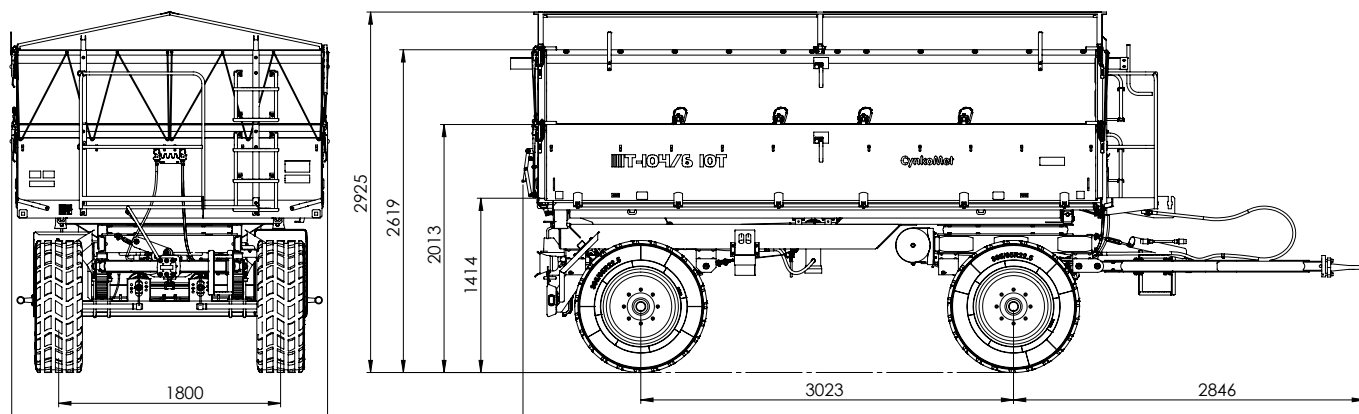

DOTĂRI STANDARD

Elemente structurale

Înălțimea obloanelor 600 + 600 mm cu grosime de 2.5 mm, galvanizat la cald

Bara de tracțiune tip "Y"- interschimbabilă, omologată conform reglementării 55UN ECE și 167/2013*2015/208ND

Închidere cu bolt a obloanelor

Scara exterioară și treptele din interiorul remorcii - galvanizate la cald - anti alunecare pentru un acces ușor

Șasiul remorcii - galvanizat la cald

Frână de parcare manuală cu manivelă

Cadrul remorcii este vopsit în 2 pași (primul strat prin imersiune - protecția structurii / suflat - stratul de vârf) cu vopsea PPG de calitate superioară

Secțiunile principale ale cadrului sunt realizate din construcție metalică de 160 mm

Podeaua remorcii este executată dintr-o singură foaie de oțel, cu grosimea de 4 mm

Cadrul inferior este prin galvanizare la cald, bările care compun cadrul sunt fabricate din canale cu secțiuni metalurgice 200x80x6 și 160x80x6 secțiuni închise

Gaură de evacuare, galvanizată la cald cu blocaj în oblonul din spate

Instalația

Instalație de basculare cu protecție împotriva înclinării excesive prin valvă

Instalație de lumini omologată, 12V, pentru becuri, cu cuplaj pentru a doua remorcă , iluminarea perimetrului cu LED

Cablu de conectare a instalației electrice 7PIN 12

Instalație pneumatică cu dublu circuit pentru a doua remorcă

Instalație hidraulică pentru basculare cu tuburi de oțel și furtune flexibile

Cuplarea hidraulică la tractor, tip ISO 7241-1 DN 12.5

Instalație hidraulică de frânare pentru a doua remorcă

Sistem motric

Anvelope 385/65-22.5

Axe inovative ADR, omologate (EU 2015/68)

Arcuri cu foi