



OSTRATICKY®

tehnică specializată pentru vii și livezi

**În ROMÂNIA
prin**



**Utilaje pentru
tocarea
resturilor vegetale
și a crengilor**

Tocători orizontale cu un singur rotor

cultivare și prelucrare în podgorii, livezi, grădini de hamei sau pepiniere | posibilitate de agregare cu toate tipurile de tractoare

Tocătorile orizontale din seria HM3 sunt echipate cu un singur rotor și concepute special pentru tocarea ierbii și combaterea buruienilor, cu posibilitatea de a zdrobi lăstari de viță-de-vie în podgorii, ramuri mai mici în livezi. Acestea sunt proiectate pentru operațiuni în care este necesară performanță ridicată de lucru cu un consum mai mic de energie. Acest lucru permite agregarea tocătorilor orizontale din seria HM3 chiar și cu tractoare mai mici și mai slabe.

Tocătorile sunt utilizate în principal pentru întreținerea pășunilor, combaterea buruienilor în zonele părăsite, în podgorii și livezi sau în silvicultură. Dispozitivul de tocare este echipat standard cu un rotor cu două perechi de lame, la cerere poate fi furnizat un set de lanțuri de tocare, care sunt adecvate în special pentru lucrări pe terenuri foarte pietroase. Construcția solidă și simplă face ca acest utilaj să fie foarte tolerant la erori și ușor de întreținut.




Tip	Hm3 1.0m	Hm3 1.1m	Hm3 1.2m	Hm3 1.5m	Hm3 1.7m	Hm3 1.9m
Cuplarea la tractor	fixă	fixă	fixă	reglabilă	reglabilă	reglabilă
Lățimea de lucru	95 cm	110 cm	125 cm	150 cm	170 cm	190 cm
Lățimea totală	105 cm	121 cm	136 cm	163 cm	183 cm	200 cm
Masa	95 kg	115 kg	135 kg	180 kg	225 kg	265 kg
Înălțimea	23 cm					

Tocători orizontale cu două rotoare

cultivare și prelucrare în podgorii, livezi, grădini de hamei sau pepiniere | posibilitate de agregare cu toate tipurile de tractoare

Tocătorile orizontale din seria HM4, HM5 sunt prevăzute cu două rotoare concepute special pentru tocarea ierbii și controlul buruienilor, cu posibilitatea de a zdrobi lăstari de viță de vie în podgorii, ramuri mai mici în livezi. Acestea sunt proiectate pentru operațiuni în care este necesară performanță ridicată de lucru cu un consum mai mic de energie. Sunt utilizate în principal pentru întreținerea pășunilor, combaterea buruienilor în zonele părăsite, în podgorii și livezi sau în silvicultură. Dispozitivul de tocare este dotat standard cu rotoare cu două perechi de cuțite. Construcția solidă și simplă face ca această tocătoare să fie foarte tolerantă la erori și ușor de întreținut. Tocătorile HM5 sunt echipate cu sistem paralelogram reglabil lateral, care permite accesul ușor al utilajului sub vârfurile copacilor, chiar și în livezi foarte largi.

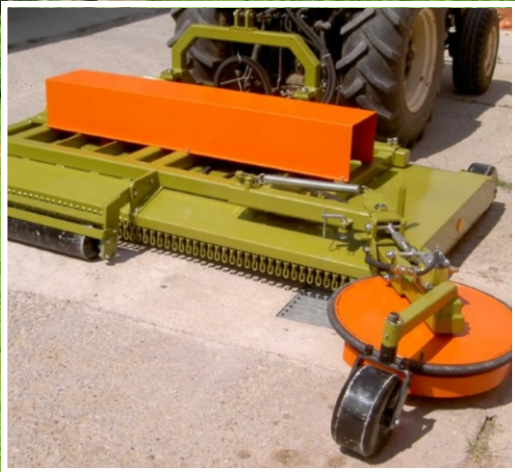

Tip	HM4P	HM4S	HM5P
Șasiu	fix	reglabil	fix
Cuplarea la tractor	fixă	fixă	cu paralelogram
Lățimea de lucru	205 - 220 - 230 - 245 cm		
Lățimea totală	250 cm		
Înălțimea	28 cm		
Masa	490 kg	560 kg	680 kg

Tocători universale și distrugători de resturi vegetale

cultivare și prelucrare în podgorii, livezi, grădini de hamei sau pepiniere | posibilitate de agregare cu toate tipurile de tractoare

Tocătorile și distrugătoarele universale Zanon sunt concepute pentru mărunțirea ramurilor după tăierea în podgorii și livezi, tunderea ierbii, mărunțirea reziduurilor post-recoltare precum paie, fân, porumb și alte aplicații. Construcția robustă din oțel, rotorul echilibrat electronic montat într-o carcasă acoperit cu echilibrare automată cu un diametru mare de rulare asigură stabilitatea utilajului și o durată lungă de viață a componentelor individuale. Toate utilajele sunt echipate standard cu șine de susținere și un cilindru pentru reglarea înălțimii, o contra lamă internă, un întinzător reglabil al curelei și un capac spate deschis. În funcție de design și categorie de putere, acestea sunt dotate cu, de exemplu, un șasiu dublu, aleroane de stratificare, mișcare hidraulică laterală, un set de roți spate de sprijin și alte accesorii pentru a îmbunătăți performanța de lucru și calitatea muncii. În funcție de cerințele de lucru, tocătorile sunt echipate cu cuțite Y, cuțite L sau ciocane T pentru zdrobire.

Tip	Model	Lățimea de lucru	Dotare	Putere tractor necesară
Cuplare spate	TSM	62-110 cm	ușor, pentru tractoare mici	7-25 CP
	TML	115-130 cm	ușor	20-35 CP
	TFX	130-190 cm	ușor	20-60 CP
	TFZ	115-250 cm	mediu	30-100 CP
	UNI	165-230 cm	greu	35-95 CP
	TMU	165-230 cm	greu, întărit	35-95 CP
	TMS	155-230 cm	foarte greu, întărit suplimentar	40-110 CP
	TST	230-310 cm	greu, întărit, special	60-120 CP
Cuplare reversibilă	TFR	130-190 cm	ușor, reversibil	20-60 CP
	TRV	115-225 cm	mediu, reversibil	30-80 CP
	TRP	165-230 cm	greu, întărit, reversibil	35-95 CP
	TMR	115-230 cm	foarte greu, întărit suplimentar, reversibil	40-110 CP
	TRK	180-210 cm	foarte greu, întărit suplimentar, reversibil	90-140 CP
Reglabile lateral	TMO	130-170 cm	ușor	30-60 CP
	TMC	130-225 cm	mediu	40-150 CP
	TMH	130-225 cm	mediu, cu extensie	40-150 CP



Secțiuni hidraulice pentru tuns și tocat

cultivare și prelucrare în podgorii, livezi, grădini de hamei sau pepiniere | posibilitate de agregare cu toate tipurile de tractoare

Secțiunile oscilante pentru tunderea și tocarea ierbii sunt destinate tunderii și tocării ierbii în locuri în care nu este posibil să se utilizeze o mașină de tuns. Acestea sunt utilizate în principal pentru munca în livezi cu iarbă, dar pot fi folosite și în serviciile municipale pentru întreținerea împrejurimilor drumului sau tunderea ierbii în parcuri.

