

www.ino-smart.com


ino



în România prin

Zetor
TRACTOR S.R.L.

Tocătoare ALPIN H 18-27 HP



APLICARE:	
LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	+
VITICULTURĂ	++
POMICULTURĂ	++
ZONE VERZI	+++

Tocătoarea ALPIN HYDRO, acționată hidraulic, este destinată funcționării în zone verzi și agricole, în livezi și podgorii. Este o tocătoare ușoară cu un consum redus de putere ce permite funcționarea eficientă pe tractoare cu o singură punte. ALPIN HYDRO este echipată standard cu ciocane sau opțional cu lame Y sau ciocane montate pe lanț. Un rotor spiralat dublu eficient din punct de vedere energetic reduce consumul de energie, permite performanțe uniforme și asigură o durată de utilizare mai lungă a componentelor. Cadrul său este din STRENX, un metal cu rezistență foarte ridicată, care asigură o calitate ridicată și o greutate redusă a mașinii.



- 1 Cadru robust din STRENX
- 2 Actionat cu hidromotor
- 3 Păți universale
- 4 Protecții laterale înlocuibile
- 5 Protecție de cauciuc în față și spate
- 6 Tăvălug spate reglabil în înălțime
- 7 Ciocane (standard) sau cuțite Y (opțional) sau ciocane montate pe lanț (opțional)
- 8 Ungere simplă
- 9 Protecție cu curele
- 10 Rotor cu spirală dublă
- 11 Suport de montare Brielmeier (opțional)





Tocătoare ALPIN H



Frame made from STREXX



The extra high strength steel grades are used in applications such as truck chassis, cranes and earthmoving machines. In these applications, the high strength of the steel is used to save weight and/or to increase the payload.
Using STREXX we reduce total weight of the machine for easier use on slopes.



- Forță foarte mare
- Utilizare de durată
- Calitate superioară
- Utilaj ușor

Rezistență la tracțiune [N/mm²]




Model	ALPIN H130	ALPIN H150
Lățime de lucru [cm]	129 □□	145 □□
INO vibration control opti	○	○
Putere tractor recomandată [kW/CP]	13-16/18-22	15-20/21-27
Cuplare pe față	●	●
Ciocane [buc] ●	18	20
Cuțite Y [buc] ○	36	40
Ciocane montate pe lanț [buc] ○	18	20
Debit pompă ulei [L/min]	22-25	22-25
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	16-56	16-56
Dimensiuni A/B/C [cm]	76/147/60	76/161/60
Presiunea maximă de lucru a uleiului	350 bar	350 bar
Presiunea maximă a uleiului	420 bar	420 bar
Masa [kg]	167	191

● Standard ○ Opțional -- Nu este în ofertă □□ Comandă specială * Depinde de umiditatea lemnului



Tocătoare MMT 14-40 HP



APLICARE:	
LOCURI PUBLICE	+
AGRICULTURĂ	+
VITICULTURĂ	++
POMICULTURĂ	++
ZONE VERZI	+++

MMT este potrivit în special pentru tăierea ierbii de pe toate zonele verzi, livezi, podgorii și pentru tăierea resturilor vegetale. Este destinat tăierii materialului de până la 3 cm pe suprafețe agricole mici. Este ușor, iar consumul său redus de resurse energetice îl face potrivit pentru tractoarele mici. Un rotor spiralat dublu eficient din punct de vedere energetic reduce consumul, permite performanțe uniforme și asigură o durată mai lungă a componentelor.

- 1 Cutie rigidă cu ambreiaj cu cursă liberă
- 2 Rotor cu spirală dublă (până la 24% economie de energie)
- 3 Offset mecanic – 2 pozitii
- 4 Cuplare în mecanismul 3 puncte – cat. I
- 5 Flotant
- 6 Clapete din metal
- 7 Ciocane (standard), cutite Y (optional) sau ciocane montate pe lant (optional)
- 8 Tensionare automată cu curele
- 9 Ușor de întreținut
- 10 Tăvălug reglabil în înălțime
- 11 Rulmenți AGRI
- 12 Protecții laterale înlocuibile
- 13 Curea de protecție
- 14 Protecție de cauciuc
- 15 Răzuitor pe tăvălugul din spate (optional)
- 16 Mecanism pentru cuplare față (optional)





Tocătoare MMT




Model	MMT 105	MMT 115	MMT 130	MMT 150
Lățime de lucru [cm]	102	116	129	145
INO vibration control opti	o	o	o	o
Putere tractor recomandată [kW/CP]	10-20/14-27	13-22/18-30	18-27/25-37	22-30/30-40
Cuplare în 3 puncte cat. I	•	•	•	•
Offset mecanic [cm] •	15	15	15	15
Ciocane [buc] •	14	16	18	20
Cuțite Y [buc] o	28	32	36	40
Ciocane montate pe lanț [buc] o	14	16	18	20
Răzuitor	o	o	o	o
Posibilitate de cuplare frontală la tractor	o	o	o	o
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	16-56	16-56	16-56	16-56
Tensionare automată cu curele	•	•	•	•
rpm 540 min ⁻¹	•	•	•	•
rpm 1000 min ⁻¹	o	o	o	o
PTO shaft T40	o	o	o	o
Dimensiuni A/B/C [cm]	80/120/80	80/134/80	80/147/80	80/163/80
Masa [kg]	186	200	213	237

• Standard o Opțional -- Nu este în ofertă * Depinde de umiditatea lemnului



Tocătoare EURO MINI 25-45 HP

EURO MINI HYDRO



APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	+++
VITICULTURĂ	++
POMICULTURĂ	++
ZONE VERZI	++






Tocătoarea EURO MINI este destinată întreținerii unor zone agricole și comunale mai mici pentru tăierea ierbii, a resturilor vegetale, a tufişurilor etc. Este potrivită pentru tăierea materialului de până la 4 cm, adecvată pentru tractoarele de dimensiuni mici. Versiunea sa reversibilă a cutiei de viteze și consola din partea superioară permit atașarea simplă în față, în partea din spate a tractorului sau pentru acționare reversibilă, fără a fi nevoie de verificarea direcției de rotație. O nouă versiune cu hidromotoare se potrivește mai multor tractoare și alte dispozitive cu acționare hidraulică. Un rotor spiralat dublu, eficient din punct de vedere energetic, reduce consumul de energie, permite performanțe uniforme și asigură o durată de utilizare mai lungă a componentelor.

- 1 Cutie reversibilă pentru rotații dreapta/stânga, ambreiaj cu cursă liberă (standard)
- 2 Rotor cu spirală dublă (până la 24% economie de energie)
- 3 Tensiionare automată cu curele
- 4 Cuplare combinată (față și spate)
- 5 Offset mecanic (standard) sau hidraulic (opțional)
- 6 Răzuitor (standard)
- 7 Cuplare în mecanismul 3 puncte – cat. I
- 8 Flotant
- 9 Clapete din metal (standard) sau protecție cu lant (opțional)
- 10 Ciocane (standard), cutite Y (opțional) sau ciocane montate pe lant (opțional)
- 11 Tăvălug reglabil în înălțime cu sistem de rulment dublu în carcasă închisă (standard)
- 12 Descărcarea materialului tocat se realizează prin fața tăvălugului din spate (standard)
- 13 Protecții laterale înlocuibile
- 14 Întreținere – ungere simplă
- 15 Carcasă dublă din Hardox (opțional)
- 16 Buncăr de colectare (vii, livezi) (opțional)
- 17 Acționare cu hidromotor pentru modelul 150, 185 (opțional)



Tocătoare EURO MINI

EURO MINI - HYDRO

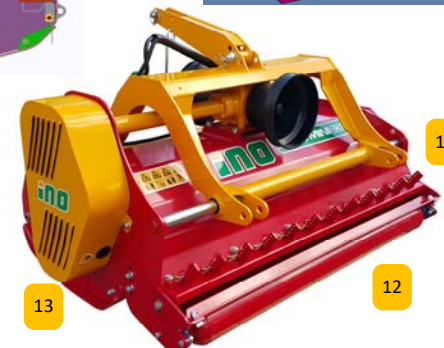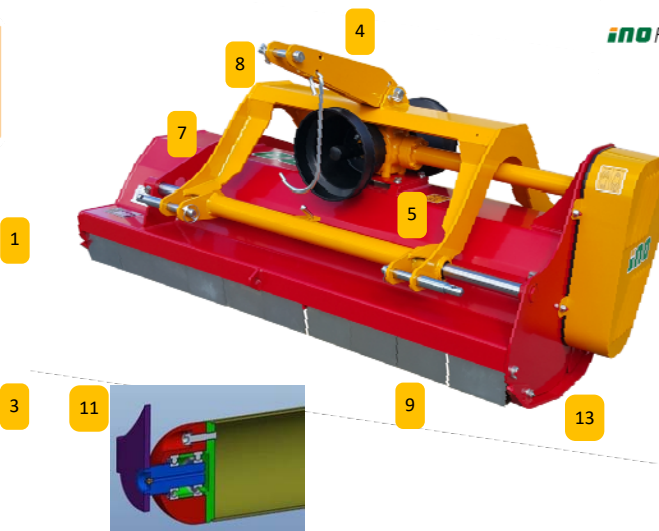


Model	EURO MINI 130	EURO MINI 150	EURO MINI 185	EURO MINI HYDRO 150	EURO MINI HYDRO 185
Lățime de lucru [cm]	129	145	184	145	184
INO vibration control opti	○	○	○	○	○
Putere tractor recomandată [kW/CP]	18-27/25-37	22-30/30-40	25-33/35-45		
Ciocane [buc] ●	18	20	26	20	26
Ciocane Y [buc] ○	36	40	52	40	52
Ciocane montate pe lanț [buc] ○	18	20	26	20	26
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	15-55	15-55	15-55	15-55	15-55
Offset mecanic [cm] ●	30	30	40	30	40
Offset hidraulic [cm] ○	30	30	40	30	40
HYDROMOTOR	○	○	○	●	●
rpm 540 min ⁻¹	●	●	●	Debit ulei 55-60 l/min	Debit ulei 55-60 l/min
rpm 1000 min ⁻¹	○	○	○	Presiunea uleiului 180-215 bar	Presiunea uleiului 180-215 bar
Tensionare automată cu curele	●	●	●	●	●
Carcasă dublă înlocuibilă HARDOX	○	○	○	○	○
Protecție cu lanț în loc de clapete metalice	○	○	○	○	○
Buncăr pentru colectare (vii, livezi)	○	○	○	○	○
PTO shaft T40	○	○	○	○	○
PTO shaft T60	--	--	○	--	--
Cuplare combinată față/spate (CAT. I)	●	●	●	●	●
Cutie reversibilă	●	●	●	○	○
Dimensiuni A/B/C [cm]	90/147/95	90/163/95	90/203/95	90/163/95	90/203/95

● Standard

○ Opțional

-- Nu este în ofertă

* Depinde de umiditatea lemnului



Tocătoare EURO 55-110 HP



12



APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	+++
VITICULTURĂ	++
POMICULTURĂ	++
ZONE VERZI	+++

Tocătoarea EURO este o unealtă profesională pentru întreținerea unor zone verzi mai mari în municipalități și în agricultură. Este ideală pentru mărunțirea ierbii înalte și a tufișurilor pe zone abandonate și necultivate, cu posibilitatea de a tăia material cu diametrul de până la 6 cm. Datorită structurii sale robuste și a caracteristicilor tehnice excelente, toacă perfect porumbul, rapița și alte resturi vegetale. Pentru lucrări grele, vă recomandăm ciocane, în timp ce utilizarea cuțitelor Y este recomandată pentru lucrări mai ușoare. Tocătoarea EURO are un offset hidraulic și montaj combinat pentru poziția din spate și din față în dotarea standard. Un rotor spiralat dublu, eficient din punct de vedere energetic, reduce consumul de energie, permite performanțe uniforme și asigură o durată de utilizare mai lungă a componentelor.





- 1 Cutie cu ambreiaj cu cursă liberă (standard), cutie reversibilă pentru rotații stânga sau dreapta (optional)
- 2 Rotor cu spirală dublă cu echilibrare (până la 24% economie de energie)
- 3 Cuplare combinată față-spate
- 4 Offset hidraulic (standard)
- 5 Tensionare automată cu curele
- 6 Ventilator pentru răcirea curelelor
- 7 Tuburi glisante rigide
- 8 Tăvălug cu sistem de rulment dublu în carcasă închisă (standard)
- 9 Clapete din metal (standard) sau protecție cu lant (optional)
- 10 Cuplare în mecanismul 3 puncte – cat. II
- 11 Flotant
- 12 Ciocane rigide (standard), cuțite Y sau ciocane din carbură de wolfram (optional)
- 13 Tăvălug spate reglabil în înălțime
- 14 Descărcarea materialului tocat se realizează după tăvălugul din spate
- 15 Protecții laterale înlocuibile (standard), protecții laterale înlocuibile din HARDOX (optional)
- 16 Întreținere – ungere simplă
- 17 Contra-cuțite schimbabile (optional)
- 18 Roți în loc de tăvălug spate (optional)





Tocătoare EURO

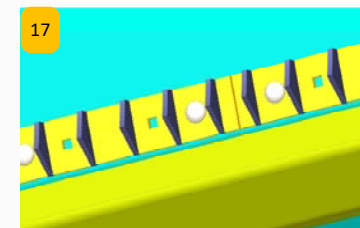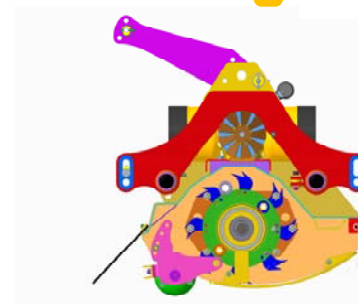

Model	EURO 230	EURO 250	EURO 280
Lățime de lucru [cm]	228	244	277
INO vibration control opti	○	○	○
Putere tractor recomandată [kW/CP]	40-80/55-110	48-80/65-110	55-80/75-110
Ciocane [buc] ●	26	28	32
Cuțite Y [buc] ○	78	84	96
Înălțimea de tăiere [mm]	25-70	25-70	25-70
Offset hidraulic [cm] ●	50	50	50
rpm 540 min ⁻¹	○	○	○
rpm 1000 min ⁻¹	●	●	●
PTO shaft T60	○	○	○
PTO shaft T80	—	—	○
Cuplare combinată față/spate CAT. II	●	●	●
Tăvălug spate cu rulment dublu în carcasă închisă	●	●	●
Carcasă dublă din HARDOX	○	○	○
Cutie reversibilă pentru direcția de rotire față/spate	○	○	○
Dimensiuni A/B/C [cm]	101/251/105	101/267/105	101/300/105
Masa [kg]	806	847	917

● Standard

○ Opțional

— Nu este în ofertă

* Depinde de umiditatea lemnului



Tocătoare FORST 90-150 HP



20* cm

3



25* cm

APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+
AGRICULTURĂ	
VITICULTURĂ	+
POMICULTURĂ	+
ZONE VERZI	
FORESTIER	+++



Tocătoarea FORST este destinată mărunțirii copacilor, tufișurilor, tufelor, ramurilor și trunchiurilor cu diametrul de până la 20 cm (sau până la 25 cm diametru cu ajutorul ciocanelor din carbură de wolfram). Este echipată cu arbore rigid al rotorului și ciocane oscilante la 360°, contra-lame schimbătoare și cu capac hidraulic în spate. În cazul distrugerii/tocării copacilor mai înalți, vă recomandăm să utilizați bara de împingere și protecție reglată pentru a preveni căderea copacilor pe cabina tractorului.

- 1 Cutie cu ieșire dublă și ambreiaj cu cursă liberă (standard), cutie reversibilă (optional)
- 2 Arbore rigid al rotorului cu ciocane oscilante la 360°
- 3 Ciocane rigide (VERSIUNE – ciocane din carbură de wolfram)
- 4 Capac spate hidraulic
- 5 Mecanism spate 3 puncte rigid - CAT. II
- 6 Posibilitate de cuplare față/spate
- 7 Rulmenți rigizi pe arborele rotorului
- 8 Carcasă dublă, partea interioară din metal HARDOX (standard)
- 9 Patine din Hardox reglabile în înălțime, schimbabile (standard)
- 10 2- rânduri de protecție cu lant în față (standard)
- 11 Adițional – 2 rânduri de protecție cu lant totalizând astfel 4 rânduri (optional)
- 12 Bară de siguranță reglabilă (optional)
- 13 Contra-lame schimbabile amplasate în 2 rânduri
- 14 7 curele
- 15 Protecție cu lant pe capacul din spate (optional)
- 16 Contor ore






Tocătoare FORST

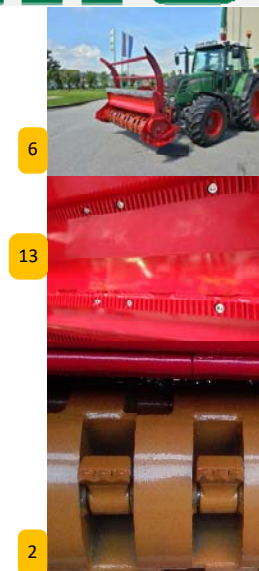


Model	FORST 180	FORST 225
Lățime de lucru [cm]	180	223
Putere tractor necesară [kW/CP]	65-90 / 90-120	90-110/ 120-150
Ciocane [buc]	○	○
Ciocane din carbură de wolfram ●	28	36
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	10-40	10-40
rpm 540 min ⁻¹	○	○
rpm 1000 min ⁻¹	●	●
Cutie reversibilă (rotații stânga și dreapta) 1000 min ⁻¹	○	○
PTO cu șurub de forfecare	○	○
PTO cu ambreiaj de alunecare	○	○
Cuplare față/spate CAT. II	●	●
INO vibration control opti	○	○
Capac spate hidraulic	●	●
Contra-lame schimbabile duble	●	●
Bară de siguranță reglabilă	○	○
2 rânduri de lanțuri în față	●	●
Suplimentar 2 rânduri de lanțuri în față (2+2)	○	○
Lanț pe capul din spate	○	○
Contor oreunterm	○	○
Dimensiuni A/B/C [cm]	128/212/111	128/255/111
Masa [kg]	1210	1410



● Standard ○ Opțional -- Nu este în ofertă * Depinde de umiditatea lemnului

Tocătoare MKL 40-60 HP



APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	++
VITICULTURĂ	+
POMICULTURĂ	+
ZONE VERZI	+++


Tocătoarea MKL este destinată tăierii de iarbă, tufişuri şi resturilor vegetale din zonele verzi, terenurile de golf şi zonele abandonate. Este potrivit preponderent pentru tractoare mai mici şi pentru lucrul în condiţii mai puţin intensive. Datorită capului său mobil (+90° / -65°), este foarte utilă la tăierea materialului pe maluri şi şanţuri şi pe toate celelalte terenuri neuniforme. Ciocanele ca organe de lucru sunt recomandate. Un rotor spiralat dublu, eficient din punct de vedere energetic, reduce consumul de energie, permite performanţe uniforme şi asigură o durată de utilizare mai lungă a componentelor.

- 1 Cutie cu ambreiaj cu cursă liberă
- 2 Rotor cu spirală dublă (până la 24% economie de energie)
- 3 Mecanism cuplare 3 puncte CAT. I + II
- 4 Ciocane (standard) sau cuţite Y (opţional) sau ciocane montate pe verigi (opţional)
- 5 Offset hidraulic orizontal
- 6 Offset hidraulic vertical -65° până la + 90°
- 7 Tensionare automată a curelelor
- 8 Suport pentru depozitare
- 9 Flotant
- 10 Descărcare după tăvălugul din spate
- 11 Tăvălug spate reglabil în înălţime
- 12 Rulmenţi AGRI pe tăvălugul din spate
- 13 Patine laterale schimbabile
- 14 Întreţinere – ungere uşoară
- 15 Protecţie din cauciuc
- 16 Clapete metalice





Tocătoare MKL

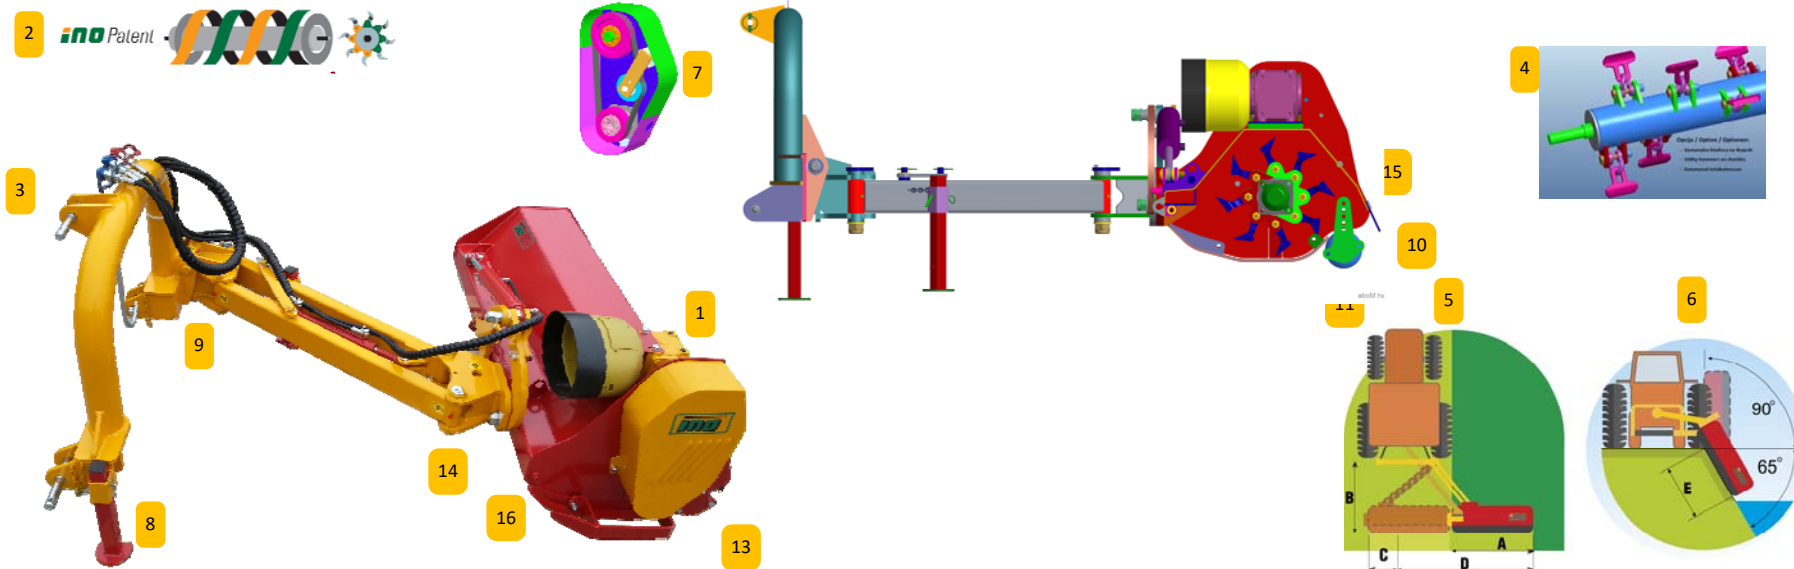

Model	MKL 115	MKL 130	MKL 150
Lățime de lucru [cm]	116	129	143
INO vibration control opti	○	○	○
Cuplare spate CAT. I + II	●	●	●
Putere tractor necesară [kW/CP]	35-45/40-60	30-45/40-60	30-45/40-60
Masa minimă a tractorului [kg] **	1600	1600	1800
Lățimea minimă a tractorului [cm]**	120	120	120
Ciocane [buc] ●	16	18	20
Cuțite [buc] ○	32	36	40
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	15-60	15-60	15-60
Ciocane montate pe verigi [buc] ○	16	18	20
rpm 540 min ⁻¹	●	●	●
PTO shaft – lung	○	○	○
Lățimea de lucru A [cm]	116	129	143
Dimens. B [cm]	170	170	170
Dimens. C [cm]	44	44	44
Dimens. D [cm]	187	201	215
Dimens. E [cm]	97	111	124
Lățimea totală [cm]	134	147	163
Masa [kg]	329	359	384

● Standard

○ Opțional

-- Nu este în ofertă

* Depinde de umiditatea lemnului

** Valoarea minimă

Tocătoare MKM 40-120 HP



NEW

4



5* cm

3* cm

APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	++
VITICULTURĂ	+
POMICULTURĂ	++
ZONE VERZI	+++

Tocătoarea MKM este destinată menținerii zonelor crescute de-a lungul drumurilor, în livezi între copaci și în agricultură pentru tocarea resturilor vegetale și a tufișurilor. Datorită capului său mobil (+ 90° / -65°), este foarte util la tăierea materialului pe maluri și șanțuri și pe toate celelalte terenuri neuniforme. Este menit să lucreze intens. punctul forte al tocătorii MKM este o ieșire mecanică pentru a preveni utilajul împotriva deteriorării atunci când este lovit de obstacole. Pentru suprafețe mai mari recomandăm tocătoarea MKM în combinație cu PROFI 300 sau EURO 280 pe partea din față a tractorului. În această combinație este posibil să se atingă lățimea de lucru de 5 m într-o singură cursă. Un rotor spiralat dublu, eficient din punct de vedere energetic, reduce consumul de energie, permite performanțe uniforme și asigură o durată de utilizare mai lungă a componentelor.



- 1 Cutie de viteze cu ambreiaj cu cursă liberă
- 2 Rotor cu spirală dublă (până la 24% economie de energie)
- 3 Mecanism cuplare 3 puncte CAT. II
- 4 Ciocane (standard)
- 5 Offset hidraulic orizontal
- 6 Offset hidraulic vertical -65° do + 90°
- 7 Desprindere mecanică
- 8 Mecanism de ridicare dublu
- 9 Flotant
- 10 Suport pentru depozitare
- 11 Tăvălug spate reglabil în înălțime
- 12 Rulmenți AGRI pe tăvălug spate (standard) sau sistem cu rulmenți dubli în carcasă închisă (optional)
- 13 Patine laterale schimbabile
- 14 Carcasă dublă schimbabilă (optional)
- 15 Întreținere ușoară și tensionare simplă cu curele
- 16 Clapete metalice



Tocătoare MKM



Model	MKM 130	MKM 160	MKM 190	MKM 225	MKM 245
Lățime de lucru [cm]	132	162	192	227	242
INO vibration control opti	○	○	○	○	○
Cuplare spate CAT. II	●	●	●	●	●
Putere tractor necesară [kW/CP]	30-40/40-55	38-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110	65-90/90-120
Masa minim necesară a tractorului[kg] **	1800	2200	2400	2600	2800
Lățimea minim necesară a tractorului [cm]**	160	180	200	200	200
Ciocane [buc] ●	16	20	24	28	30
Cuțite Y [buc] ○	32	40	48	56	60
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
rpm 540 min ⁻¹	●	●	●	●	●
rpm 1000 min ⁻¹	--	--	--	--	--
PTO shaft	○	○	○	○	○
Sistem cu rulment dublu în carcasă închisă	○	○	○	○	○
Carcasă dublă schimbabilă	○	○	○	○	○
Lățime de lucru A [cm]	132	162	192	227	242
Dimens. B [cm]	200	200	200	200	200
Dimens. C [cm]	31	34	34	34	34
Dimens. D [cm]	218	245	275	310	325
Dimens. E [cm]	104	134	164	199	219
Lățime totală [cm]	152	182	212	247	262
Masa [kg]	546	587	684	765	890

Tocătoare MKS Plus 50-110 HP



NEW

4



6* cm

3* cm

APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	++
VITICULTURĂ	+
POMICULTURĂ	++
ZONE VERZI	+++

Tocătoarea MKS PLUS se remarcă prin cutia de viteze din partea exterioară a cadrului. Cu această poziție obținem o mișcare laterală mai bună atunci când lucrăm. MKS PLUS este un tocător de mare capacitate pentru utilizare în municipalități și în agricultură: pentru tăierea ierbii, a tufişurilor, a ramurilor și a resturilor vegetale. Datorită capului său mobil (+ 90° / -65°), este foarte util la tăierea materialului pe maluri și șanțuri și pe toate celelalte terenuri neuniforme. Este menit să lucreze intens. Tocătoarea MKS este dotată cu un mecanism de separare pentru a preveni aparatul împotriva deteriorării atunci când este lovit de obstacole. Carcasa dublă poate fi pur și simplu deșurubată și schimbată în cazul deteriorării cadrului interior. Un rotor spiralat dublu, eficient din punct de vedere energetic, reduce consumul de energie, permite performanțe uniforme și asigură o durată de utilizare mai lungă a componentelor.



- 1 Cutie de viteze cu ambreiaj cu cursă liberă
- 2 Rotor cu spirală dublă (până la 24% economie de energie)
- 3 Mecanism cuplare 3 puncte CAT. II
- 4 Ciocane (standard)
- 5 Offset hidraulic orizontal
- 6 Offset hidraulic vertical -65° do + 90°
- 7 Desprindere mecanică
- 8 Mecanism de ridicare dublu
- 9 Carcasă dublă schimbabilă (standard)
- 10 Clapete metalice în față și protecție din cauciuc în spate
- 11 Blocare hidraulică verticală și orizontală
- 12 Tăvălug spate reglabil în înălțime
- 13 Sistem cu rulmenți dubli în carcasă închisă pe tăvălugul din spate (standard)
- 14 Patine laterale înlocuibile (standard), patine laterale înlocuibile din HARDOX (optional)
- 15 Întreținere – ungere simplă
- 16 Suport pentru stocare
- 17 Flotant



Flail mower MKS Plus



Model	MKS plus 160	MKS plus 190	MKS plus 225
Working width [cm]	162	192	227
INO vibration control opti	○	○	○
3-point hitch CAT. II	●	●	●
Putere tractor recomandată [kW/CP]	35-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110
Masa minim necesară a tractorului[kg] **	2500	2700	2900
Lăţime minim necesară a tractorului [cm]**	180	200	200
Ciocane [buc] ●	20	24	28
Cuţite Y [buc] ○	40	48	56
Înălţimea de tăiere MIN-MAX [mm]	30-85	30-85	30-85
Carcasă dublă schimbabilă	●	●	●
Sistem cu rulmenţi dubli în carcasă închisă	●	●	●
rpm 540 min ⁻¹	●	●	●
rpm 1000 min ⁻¹	--	--	--
PTO shaft	○	○	○
Lăţime de lucru A [cm]	162	192	227
Dimens. B [cm]	200	200	200
Dimens. C [cm]	9	9	9
Dimens. D [cm]	270	300	335
Dimens. E [cm]	160	190	225
Total width[cm]	197	243	278
Masa [kg]	659	746	824

● Standard

○ Opţional

-- Nu este în ofertă

* Depinde de umiditatea lemnului

** Valoarea recomandată



ino



INO Brežice d.o.o.

Krška vas 34/b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenia, EU

Tel.:

+386 (0)7 49 59 233

+386 (0)7 46 59 306

ino@inobrezice.si

www.inobrezice.com

www.ino-smart.com



Version 20201119B



INO BREŽICE d.o.o.
Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI - Slovenia, EU



www.ino-smart.com