



**PLUGURI
PURTARE
REVERSIBILE**



DESCRIEREA SOCIETĂȚII

Societatea noastră a început să producă tehnică pentru agricultură încă din anul 1991, nu doar fabricarea plugurilor ci și fabricarea altor utilaje pentru agricultură ce lucrează în agregat cu tractoare și tractoare mici. Din anul 1995 am început să ne specializăm în producția de pluguri agricole.

Avem spații de producție proprii, echipate cu tehnică de producție modernă pentru tăierea, profilarea, prelucrarea și tratamentul termic al materialului. Pentru producția de pluguri utilizăm oțel aliat cu bor.

Printre produsele noastre se numără: pluguri simple purtate, pluguri reversibile purtate și semipurtate pentru diverse tipuri de sol. Toate componentele sunt din producția proprie.

Strategia societății noastre se bazează pe relații reciproce corecte și pe aptitudinea de a adapta produsele la nevoile specifice ale clienților și partenerilor de afaceri.

Plugurile noastre sunt de un ajutor real pentru producătorii agricoli din lumea întreagă, facem parte din TOP ZECE producători mondiali de pluguri.

Societatea noastră este deținătoarea certificatului eurasian (EAS) pentru export în aceste țări.

DE CE SĂ ALEGI SUKOV?



TRADIȚIE DIN ANUL 1991



CALITATE



PREȚ



**PROMPTITUDINE
ÎN LIVRARE**



**CONSULTANȚĂ
PROFESIONISTĂ**



**SOLUȚII CONSTRUCTIVE
PROPRII**



Abkant CNC

Presă de 150 tone forță permite profilarea materialelor cu o grosime de până la 20 mm.

Tratamente termice

Majoritatea componentelor plugului sunt supuse unui tratament termic de călire-nu doar arborii și organele active ci și elementele de fixare ale acestora de cadru.

CNC

Centrele de prelucrare cu comandă numerică asigură prelucrarea precisă a componentelor plugului: prelucrarea de precizie a orificiilor realizate prin laser sau plasmă, realizarea găurilor pentru șuruburi, etc.

Sudarea

Sudarea componentelor plugului se efectuează prin metoda MIG, utilizând tehnologia modernă a firmei ESAB. Printre avantajele acesteia enumerăm manipularea robotică a materialului sudat și nedeformarea materialului în timpul procesului de sudare.

Montarea plugurilor

Are loc pe linia de montaj, unde un grup de muncitori calificați echipează plugurile individual, conform solicitărilor clienților.

Expedierea

Plugurile finalizate sunt încărcate pe camioane de către personal instruit. La manipularea acestora se are grijă la fiecare detaliu astfel încât în cadrul transportului la client să nu se ajungă la lovirea sau degradarea acestora.



JUNIOR ROTO

JUNIOR ROTO - SPRING

i DESCRIERE:

Plugurile din gama **Junio Roto** se fabrică de la două la cinci trupițe. Sunt recomandate pentru tractoare de la 60 la 150 CP și sunt destinate arăturii de adâncime medie fără brazdă. Cadrul plugului este realizat din profile de 120x120x10 mm. Plugul este echipat cu organe de lucru de tip JR30 care asigură o fărâmițare foarte bună a solului la o adâncime de lucru de până la 25 cm.

Plugurile din gama **Junio Roto Spring** se fabrică de la două la patru trupițe. Sunt ideale pentru arătura în soluri cu pietre. La întâlnirea unui obstacol sunt asigurate non-stop, cu arc cu foi.




⚙ DOTARE STANDARD


- cormană JR 30
- cilindru hidraulic cu reversare automată
- roată de sprijin (ø 560x175)
- atașare la tractor CAT II
- siguranță cu șurub de tracțiune sau arc cu foi
- flanșă de îmbinare
- cormană suplimentară de încorporare (supracormană)
- aripioară de prelungire cormană

⚙ DOTĂRI OPȚIONALE

- antetrupițe
- disc de tăiere ø 480
- cuțit de tăiere
- cârlig pentru tractarea echipamentului de prelucrare suplimentară
- prelungire plug
- roată de sprijin TR 315 (ø 590x255)
- reglarea lățimii de lucru pe prima trupiță

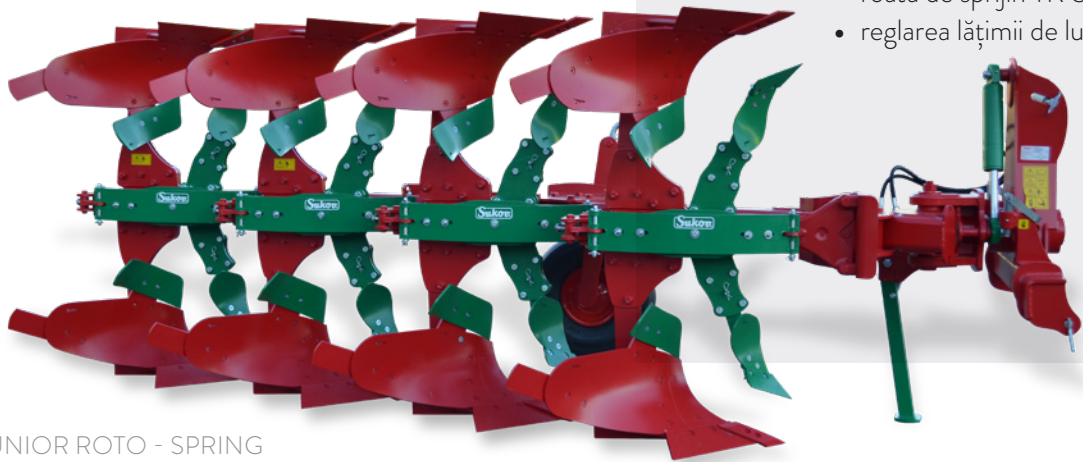

JUNIOR ROTO - SPRING

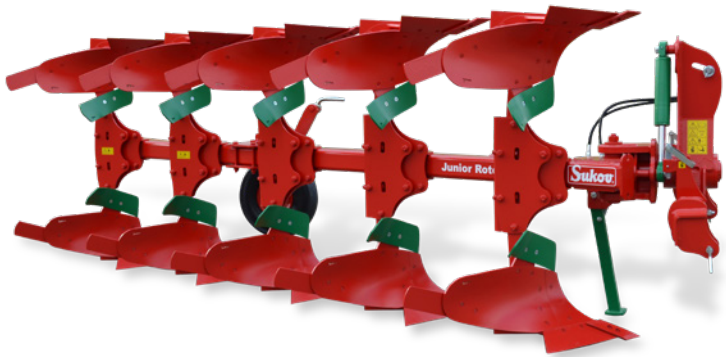

⊕ PARAMETRII TEHNICI

Număr de trupițe	Unitate de măsură	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Masa plugului Junior Roto*	kg	714	863	1 002	1 010	1 146	
Masa plugului Junior Roto-Spring*	kg	854	1 068	1 072	1 290		
 Lățime de lucru pe trupiță	hp	60-80	70-90	90-120	90-150		
 Cadru	cm	30 - 35 - 40					
 Distanța dintre trupițe	mm	120x120x10					
 Înălțimea sub cadru	mm	850					
	mm	750					

* masele plugurilor prezentate sunt fără accesorii



SKR ROTO

SKR ROTO - SPRING



i DESCRIERE:

Plugurile din gama **SKR Roto** se fabrică de la două la cinci trupițe. Sunt recomandate pentru tractoare de la 60 la 150 CP și sunt destinate arăturii de adâncime medie fără brazdă. Cadrul plugului este realizat din profile de 120x120x10 mm. Construcția plugului asigură o fiabilitate în exploatare și confort la manevrare. Plugul este echipat cu organe de lucru de tip SR30, care se pretează la toate condițiile de sol grație dimensiunii și formei care asigură o fărâmițare foarte bună a solului la o adâncime de lucru de până la 30 cm.

Plugurile din gama **SKR Roto Spring** se fabrică de la două la patru trupițe. Sunt ideale pentru arătura în soluri cu pietre. La întâlnirea unui obstacol sunt asigurate non-stop, cu arc cu foi.




SKR ROTO - SPRING

⚙ DOTARE STANDARD

- cormană SR30
- cilindru hidraulic cu reversare automată
- roată de sprijin (ø 560x175)
- atașare la tractor CAT II
- siguranță cu șurub de tracțiune sau arc cu foi
- flanșă de îmbinare
- cormană suplimentară de încorporare (supracormană)
- aripioară de prelungire cormană

⚙ DOTĂRI OPȚIONALE

- antetrupițe
- disc de tăiere ø 480
- cuțit de tăiere
- cârlig pentru tractarea echipamentului de prelucrare suplimentară
- prelungire plug
- roată de sprijin TR 315 (ø 590x255)
- reglarea lățimii de lucru pe prima trupiță

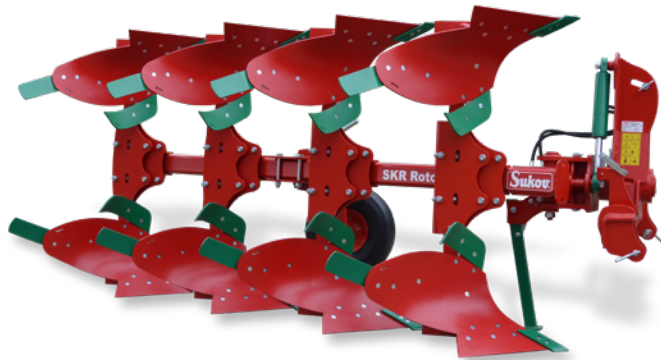

⊕ PARAMETRII TEHNICI:

Număr de trupițe	Unitate de măsură	2+	2+1	3+	3+1	4+	4+1
Masa plugului SKR Roto*	kg	714	858	863	1 002	1 010	1 160
Masa plugului SKR Roto -Spring*	kg	840	1 080	1 083	1 330		
	hp	60-80		70-90	90-120	90-150	
Lățime de lucru pe trupiță	cm	30-35-40					
 Cadru	mm	120x120x10					
 Distanța dintre trupițe	mm	850					
 Înălțimea sub cadru	mm	750					

* masele plugurilor prezentate sunt fără accesorii





DOWNHIL 850



DESCRIERE:


Plugurile din gama **Downhil 850** se fabrică de la două la patru trupițe. Sunt recomandate pentru tractoare de la 60 la 160 CP și sunt destinate arăturii de adâncime medie fără brazdă. Cadrul plugului este realizat din profile de 120x120x10 mm. Pot fi echipate, la alegere cu diferite tipuri de cormane, în funcție de sol. Datorită multitudinii de accesorii disponibile, plugul poate fi echipat conform cerințelor clientului.

DOTARE STANDARD

- cormană KV09, LM35, sau LM40 (la alegere)
- cilindru hidraulic cu reversare automată
- roată de sprijin (ø 560x175)
- atașare la tractor CAT II
- siguranță cu șurub de tracțiune
- flanșă de îmbinare
- cormană suplimentară de încorporare (supracormană)
- aripioară de prelungire cormană

DOTĂRI OPȚIONALE

- cormană lamelară PS40
- antetrupițe
- disc de tăiere ø 480
- cuțit de tăiere
- plaz de tăiere
- cârlig pentru tractarea echipamentului de prelucrare suplimentară
- prelungire plug
- roată de sprijin TR 315 (ø 590x255)

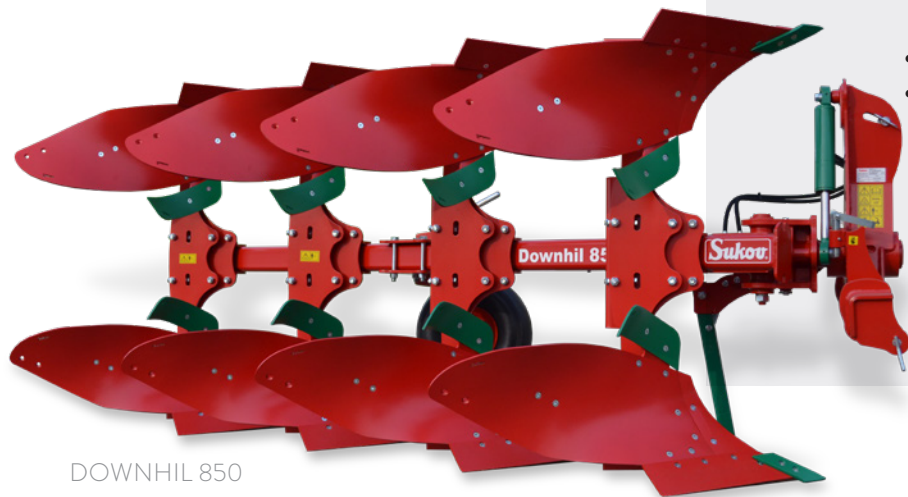

DOWNHIL 850



PARAMETRII TEHNICI

Număr de trupițe	Unitate de măsură	2+	2+1	3+	3+1
Masa plugului Downhil 850*	kg	760	960	963	1 170
 Lățime de lucru pe trupiță	hp	60-80		80-100	100-160
 Cadru	cm	30-35-40			
 Cadru	mm	120x120x10			
 Distanța dintre trupițe	mm	850			
 Înălțimea sub cadru	mm	750			

* masele plugurilor prezentate sunt fără accesorii



DOWNHIL

DOWNHIL - SPRING



DESCRIERE:

Plugurile din gama **Downhil** se fabrică de la trei la cinci trupițe. Sunt recomandate pentru tractoare de la 70 la 250 CP și sunt destinate arăturii de adâncime medie fără brazdă. Pot fi echipate, la alegere cu diferite tipuri de cormane, în funcție de sol. Datorită multitudinii de accesorii disponibile, plugul poate fi echipat conform cerințelor clientului.

Plugurile din gama **Downhil Spring** se fabrică de la două la cinci trupițe. Sunt ideale pentru arătura în soluri cu pietre. La întâlnirea unui obstacol sunt asigurate non-stop, cu arc cu foi.



DOTARE STANDARD

- cormană KV09, LM35, sau LM40 (la alegere)
- cilindru hidraulic cu reversare automată
- roată de sprijin TR 315 (ø 590x255)
- atașare la tractor CAT II (2+, 3+, 3+1)
- atașare la tractor CAT III (4+, 4+1)
- siguranță cu șurub de tracțiune sau arc de tip non-stop
- flanșă de îmbinare
- cormană suplimentară de încorporare (supracormană)
- prelungire aripioară
- reglarea lățimii de lucru pe prima trupiță




DOTĂRI OPȚIONALE

- cormană lamelară PS40
- antetrupițe
- disc de tăiere ø 480
- cuțit de tăiere
- plaz de tăiere
- cârlig pentru tractarea echipamentului de prelucrare suplimentară
- distanța între trupițe 1000 mm
- prelungire plug
- cadru 140x140x10 mm
- înălțimea sub cadru 850 mm



DOWNHIL

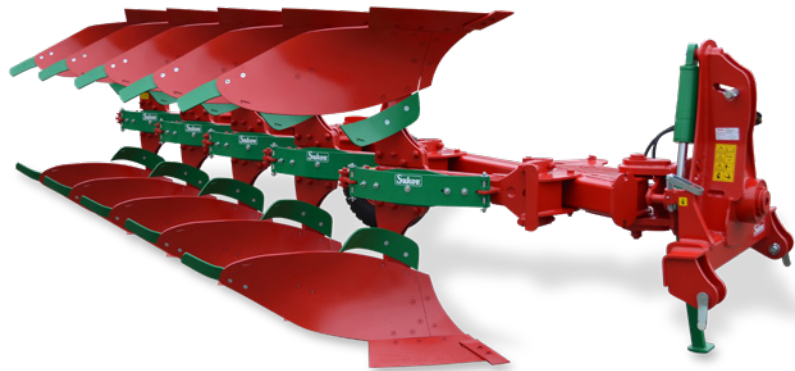


PARAMETRII TEHNICI:

Număr de trupițe	Unitate de măsură	2+	3+	3+1	4+	4+1
Masa plugului Downhil*	kg		1 100	1 320	1 323	1 540
Masa plugului Downhil-Spring*	kg	1 150	1 360	1 560	1 563	1 760
	hp	70-80		100-120	130-250	
Lățime de lucru pe trupiță	cm	34-39-45				
 Cadru	mm	120x120x10			140x140x10	
 Distanța dintre trupițe	mm	950				
 Înălțimea sub cadru	mm	800-850				

* masele plugurilor prezentate sunt fără accesorii

ACCESORII

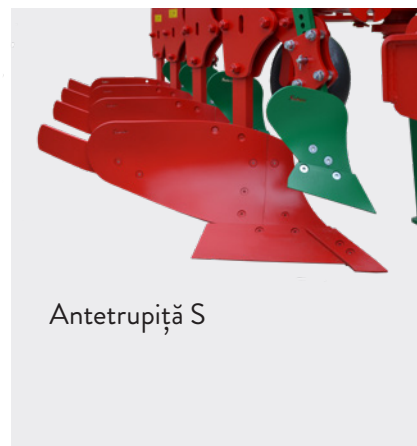


Antetrupită S



Antetrupită tip K1




Antetrupită K2
(ideală pentru arătura după porumb)

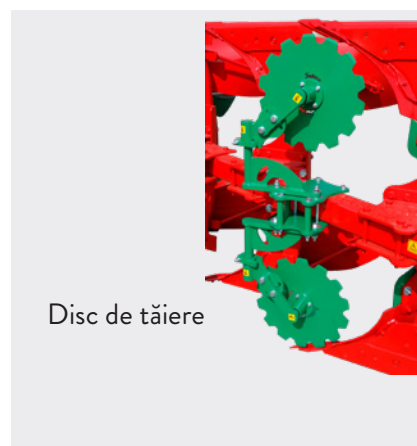

Disc de tăiere



1. Călcâiul plazului
2. Plaz de tăiere

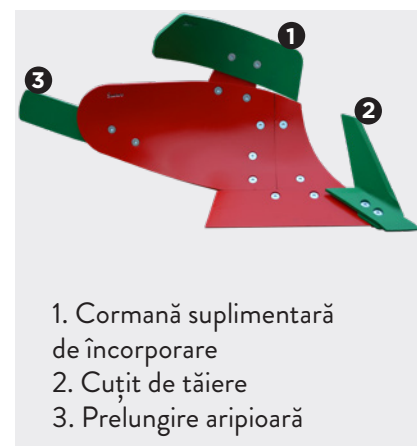

1. Cormană suplimentară de încorporare
2. Cuțit de tăiere
3. Prelungire aripioară



Roată de sprijin TR 315



Cârlig pentru tractarea echipamentului de prelucrare suplimentară



Reglarea lășimii de lucru pe prima trupușă

CORMANE DE LUCRU

OFERIM O GAMĂ LARGĂ DIN MODELE MODERNE ALE CORMANELOR PENTRU DIVERSE TIPURI DE SOL.


Cormane pline – oțel aliat cu bor B27 tratat termic. Foarte rezistență la uzură, material cu grosime de 8 mm.

Cormane lamelare – benzi de material cu grosime de 10 mm din oțel aliat cu bor B27, care se pot înlocui individual după uzură. Au o frecare redusă, asigură un consum specific de motorină mai scăzut cu 20% față de cormanele pline.

CORMANE DE LUCRU DE DIMENSIUNI MEDII

TIP:


JR30

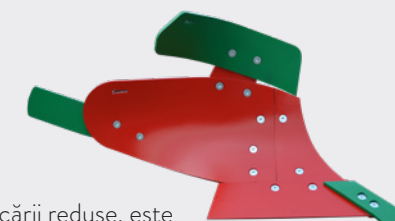

- Datorită frecării reduse, este potrivită pentru toate tipurile de sol
- Forma și dimensiunea asigură o mărunțire ridicată a solului
- Adâncimea arăturii: până la 25 cm

TIP:

SR30

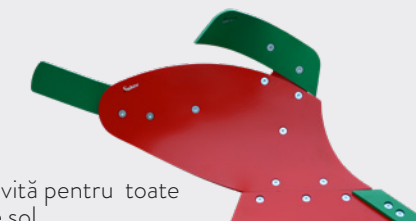


- Este potrivită pentru toate tipurile de sol
- **SR30 este cu 5 cm mai mare decât JR30 și nu are piept cormană (schimbabil)**
- Asigură o fărâmițare foarte bună a solului
- Adâncimea arăturii: până la 30 cm

CORMANE DE LUCRU CILINDRICE

TIP:


LM35

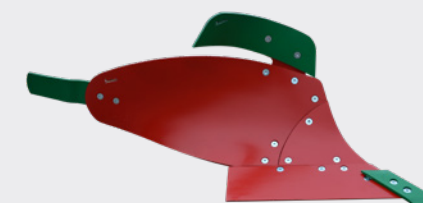

- Pentru arătură de la soluri ușoare până la solurile grele, argiloase
- **Încorporează foarte bine resturile vegetale**
- Adâncimea arăturii: până la 30 cm

TIP:

LM40

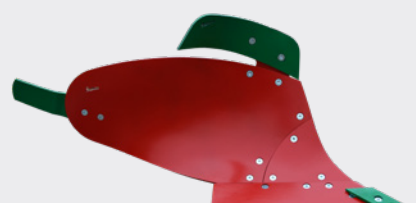


- Pentru arătură de la soluri ușoare până la solurile grele, argiloase
- **Încorporează foarte bine resturile vegetale**
- **Comparativ cu LM35 este cu 5 cm mai mare**
- Adâncimea arăturii: până la 35 cm

CORMANĂ DE LUCRU ELICOIDALĂ

TIP:

KVO9

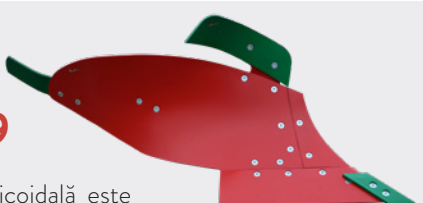


- Forma elicoidală este destinată utilizării în soluri ușoare și medii
- Nu se recomandă utilizarea în soluri lipicioase
- Adâncimea arăturii: până la 30 cm

CORMANĂ LAMELARĂ, CILINDRICĂ

TIP:

PS40

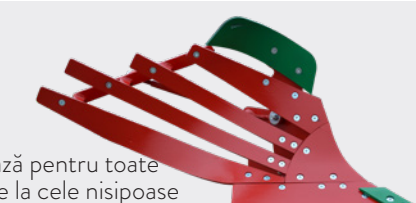

- Se utilizează pentru toate solurile, de la cele nisipoase până la soluri grele
- **Încorporează foarte bine resturile vegetale**
- **Frecare scăzută între sol și cormană, mărunțire excelentă a solului**
- Adâncimea arăturii: până la 35 cm



Sukov s.r.o.

687 03 Huštěnovice 402, Czech Republic
tel.: +420 572 585 470
e-mail: sukov@sukov.cz

IMPORTATOR ÎN ROMÂNIA

S.C. ZETOR TRACTOR SRL
315500 Nădlac, jud. Arad
Str. Cartierul Nou, nr. 19
Tel.: +40 357440500
Mob.: +40 744709426
e-mail: office@zetor.ro
www.zetor.ro



www.sukov.cz