

REMORCĂ T-104-5

SPECIFICAȚII TEHNICE | DOTĂRI



POLISH ROAD
HOMOLOGATION



OPȚIONAL

Garanție 5 ani pentru
elementele galvanizate

version.1.171019



CynkoMet®
We're bringing history

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitatea de încărcare	9 000 kg
Masa remorcii (fără înălțătoare)	2 790 kg
Lungime	6 527 mm
Lățime	2 439 mm
Înălțime fără înălțătoare suplimentare	1 235 mm
Înălțime cu înălțătoare suplimentare	2 237 mm

SPECIFICAȚII DETALIAȚE

Lungimea interioară a benei	4 420 mm
Lățimea interioară a benei față/spate	2 220 / 2 270 mm
Înălțimea pereților laterali (fără înălțătoare)	500 mm
Suprafața de încărcare	10 m ²
Capacitatea de încărcare (cu înălțătoare)	5 m ³
Înălțimea podelei de la sol	1 190 mm
Dimensiunea roților	400/60-15.5
Grosimea podelei/pereților	4/2.5 mm
Ecartament	1 700 mm
Ampatament	3 030 mm
Înălțimea pentru bara de tracțiune - min	600 mm
Înălțimea pentru bara de tracțiune – max.	900 mm
Sarcina verticală maxim permisibilă a bării	844 mm
Viteza de transport	30 km/h
Suspensie	leaf springs
Putere tractor necesară	70 HP
Unghiul de basculare (spate / lateral)	45/50
Tip basculare	trilateral

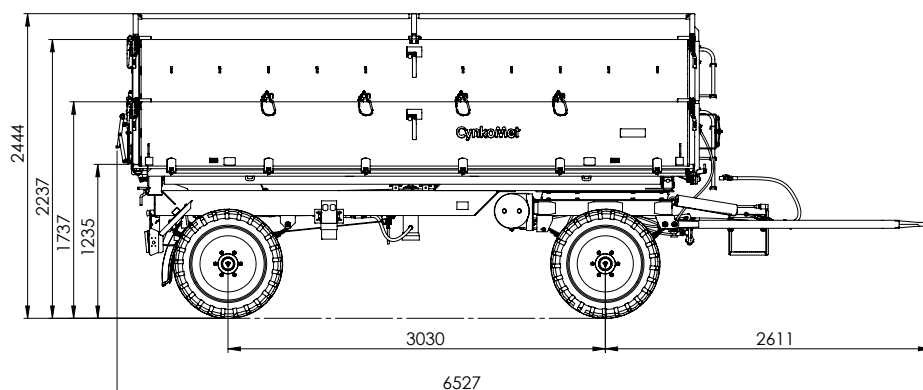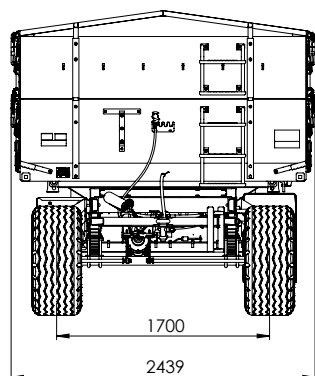

DOTĂRI STANDARD

Elemente structurale

Înălțimea obloanelor 500 mm cu grosime de 2.5 mm, galvanizat la cald

Închidere cu bolț a obloanelor

Scara exterioară și treptele din interiorul remorcii - galvanizate la cald - anti alunecare pentru un acces ușor

Șasiul remorcii - galvanizat la cald

Obloane laterale cu protecție la închidere

Cadrul remorcii este vopsit în 2 pași (primul strat prin imersiune - protecția structurii / suflat - stratul de vârf) cu vopsea PPG de calitate superioară

Secțiunile principale ale cadrului sunt realizate din construcție metalică de 160 mm

Podeaua remorcii este executată dintr-o singură foaie de oțel, cu grosimea de 4 mm

Cadrul inferior este prin galvanizare la cald (protecția structurii exterioare și a profilelor interioare), bările care compun cadrul sunt fabricate din canale cu secțiuni metalurgice de 160 și 140 cm suplimentar închise de foi cu grosimea de 5 mm

Frână de parcare manuală cu manivelă

Gaură de evacuare, galvanizată la cald cu blocaj în oblonul din spate

Bară de tracțiune triunghiulară cu ochi proțap de 50 mm cu arc de sprijin reglabil

Instalație

Instalație de basculare cu protecție împotriva înclinării excesive prin valvă

Instalație de lumini omologată, 12V, pentru becuri, cu cuplaj pentru a doua remorcă

Instalație hidraulică de basculare din tuburi de oțel galvanizat și furtune flexibile

Cuplare hidraulică la tractor, tip ISO 7241-1 DN 12.5

Cablu de conectare a instalației electrice 7PIN 12

Instalație pneumatică cu un singur circuit pentru a doua remorcă

Instalație hidraulică de frânare pentru a doua remorcă

Sistem motric

Roți noi 400/60-15.5

Axe inovative ADR, omologate (EU 2015/68)

Arcuri cu foi